

SISTEMI DI CONTROLLO



Modello	Comando Locale Cablato				Telecomando	Controllo Centralizzato	
	HYXE-J01H	HYXE-VA01	HYXE-VC01	HYXE-S01H		HYJM-S01H	HYJ-J01H
Foto							
Max unità interne collegabili	16	16	6	16	16	160	128
Raffred./Riscald./Auto	●	●	●	●	●	●	○
Deumidificazione	●	●	●	●	○	●	○
Velocità Ventilazione	●	●	●	●	●	●	○
Impostazione Deflettori	●	●	●	●	●	●	○
Impostazione Temperatura	●	●	●	●	●	●	○
Visualizzazione stato	●	●	●	●	●	●	○
Timer Giornaliero	●	●	●	●	●	●	○
Timer Settimanale	●	○	○	○	○	●	○
Modalità vacanza	●	○	○	○	○	●	○
Gestione fino a 2 Controlli Cablati	●	●	●	○	○	○	○
Funzione Check & Service	●	●	●	●	○	○	○
Timer Indicazione pulizia filtro aria	●	●	●	●	○	●	○
Indicazione e storico codici errori	●	●	●	●	○	●	○
Avvio Test-Run Automatico	●	●	●	●	●	○	○
Controllo dati PCB interna/esterna	●	●	●	●	○	○	○
Autodiagnosi	●	●	●	●	●	●	●
Retroilluminazione	●	●	●	●	●	●	○
Sensore Temper. Amb. Integrato	●	●	●	○	○	○	○
Possibilità Controllo Senza Fili	○	○	●	○	○	○	○
Controllo indipendente deflettori	●	●	●	○	○	○	○
Modalità Brezza	●	●	●	○	○	○	○
Sensore di movimento	●	●	○	○	○	○	○
Ionizzatore (Air-Pure)	●	●	●	○	●	○	○
Hi-Motion	●	○	○	○	○	○	○
ECO (risparmio energetico)	●	●	●	○	●	●	○
Silenzioso	●	●	●	●	●	○	○
Sleep	●	●	●	○	●	○	○
Design contatto pulito "Finestra"	●	●	●	○	○	○	○
Flusso aria 3D	●	●	●	○	●	○	○

Legenda: ● Disponibile ○ Non Disponibile



Tipo	Comando Locale Cablato				Telecomando	
Modello	HYXE-J01H	HYXE-VA01	HYXE-VC01	HYXE-S01H	HYE-W01	
Foto						
Unità Interne	Cassette a 4 vie	●	●	●	●	
	Mini cassette a 4 vie	●	●	●	○	
	Cassette a 1 via	●	●	●	○	
	Cassette a 2 vie	●	●	●	○	
	Canalizzato Slim	●	●	●	●	
	Canalizzato (Media/Alta Prev)	●	●	●	●	
	Console	●	●	●	●	▲
	Parete	●	●	●	●	▲
	Pavimento-Soffitto	●	●	●	●	▲
	Pavimento (ad incasso)	●	●	●	○	●
	Canalizzato "All Fresh Air"	●	●	●	●	●
	Recuperatore di calore con Batteria DX	●	●	●	●	○

Tipo	Kit ricevitore				Comando Centralizzato	ON/OFF
Modello	HYRE-V02H	HYRE-Z01H	HYRE-T03H	HYRE-X01H	HYJM-S01H	HYJ-J01H
Foto						
Unità Interne	Cassette a 4 vie	○	○	●	○	●
	Mini cassette a 4 vie	○	●	○	○	●
	Cassette a 1 via	○	○	○	●	●
	Cassette a 2 vie	●	○	○	○	●
	Canalizzato Slim	●	○	○	○	●
	Canalizzato (Media/Alta Prev)	●	○	○	○	●
	Console	●	○	○	○	●
	Parete	●	○	○	○	●
	Pavimento-Soffitto	●	○	○	○	●
	Pavimento (ad incasso)	●	○	○	○	●
	Canalizzato "All Fresh Air"	●	○	○	○	●
	Recuperatore di calore con Batteria DX	○	○	○	○	●

Legenda: ● Opzionale ○ Incompatibile ▲ Standard

Comando Locale Cablato

HYXE-J01H

Funzionalità complete e comodi pulsanti touch con schermo LCD da 4"



Modalità	Raffredd./Riscald./Auto/Ventilaz./Deum./ECO/Silenzioso/Sleep
Timer	Giornaliero/Settimanale/Modalità Vacanza
Service	Codice Errore/Controllo Parametri/Avvio Test Run Autom. Controllo PCB Interna&Esterna/Autodiagnostica
Deflettori	Impostazione deflettori/Controllo indipendente deflettori/Gestione Flusso aria 3D
Funzioni speciali	Mod. Brezza/Sensore di movimento/Ionizzatore/Hi-Motion
Velocità ventilatore	6
Regolazione temperatura	0.5°C
Gest. fino a 2 comandi per unità	•
Indicazione pulizia filtro	•
Retroilluminazione	•
Sensore Temp. Amb. Integrato	•

Specifiche

- Dimensione: 120mm×120mm
- Max unità interne collegabili: 16
- Display: LCD
- Pulsanti: Touch
- Lingue:
HYXE-J01H: Inglese, Arabo.
HYXE-J01H1: Inglese, Spagnolo, Italiano,
Tedesco, Polacco.
HYXE-J01H2: Inglese, Turco, Russo,
Francese, Olandese

HYXE-VC01

Modalità	Raffredd./Riscald./Auto/Ventilaz./Deum.
Timer	Giornaliero
Service	Codice Errore/Controllo Parametri/Avvio Test Run Autom. Controllo PCB Interna&Esterna/Autodiagnostica
Deflettori	Impostazione deflettori/Controllo indipendente Deflettori/Gestione Flusso aria 3D
Funzioni speciali	Mod. Brezza/Sensore di movimento/Ionizzatore ECO/Silenzioso/Sleep/Self-cleaning
Velocità ventilatore	6
Regolazione temperatura	Precisione 0.5°C/ Visualizza la Temperatura Impostata o la Temp. Ambiente
Gest. fino a 2 comandi per unità	•
Controllo Wireless disponibile	•
Sensore Temp. Amb. Integrato	•

Specifiche

- Dimensione: 86mm×86mm
- Max unità interne collegabili: 6
- Display: LCD retroilluminato
- Pulsanti: Touch
- Pannello post. piatto per semplice installazione





Comando Locale Cablato

HYXE-VA01

Caratteristiche e funzioni avanzate con dimensioni compatte



Modalità	Raffredd./Riscald./Auto/Ventilaz./Deum./ECO/Silenzioso/Sleep
Timer	72 ore
Service	Codice Errore/Controllo Parametri/Avvio Test Run Autom. Controllo PCB Interna&Esterna/Autodiagnostica
Deflettori	Impostazione deflettori/Controllo indipendente deflettori/Gestione Flusso aria 3D
Funzioni speciali	Modalità brezza/Sensore di movimento/Ionizzatore
Velocità ventilatore	6
Regolazione temperatura	0.5°C
Gest. fino a 2 comandi per unità	•
Indicazione pulizia filtro	•
Retroilluminazione	•
Sensore temper. amb. integrato	•

Specifiche

- Dimensione: 120mm×120mm
- Max unità interne collegabili: 16
- Display LCD
- Pulsanti touch

HYXE-S01H

Comando semplificato user-friendly



Modalità	Raffredd./Riscald./Auto/Ventilaz./Deum./Silenzioso
Timer	Giornaliero 24-ore
Service	Codice Errore/Controllo Parametri/Esecuzione Automatica Test/ Controllo PCB Interno&Esterno/Autodiagnostica
Deflettori	Regolazione deflettori
Funzioni speciali	Silenzioso
Velocità ventilatore	6
Regolazione temperatura	•
Indicazione pulizia filtro	•
Retroilluminazione	•

Specifiche

- Dimensione: 120mm×70mm
- Max unità interne collegabili: 16
- Display LCD
- Pulsanti Touch

Telecomando

HYE-W01

Display di alta qualità e telecomando user-friendly



Specifiche

Modalità	Raffredd./Riscald./Auto/Ventilaz./Deum./ECO/Silenzioso/Sleep
Timer	Giornaliero 24-ore
Service	Attivazione test Run/Funzione autodiagnostica
Deflettori	Regolazione deflettori/Gestione Flusso aria 3D
Funzioni speciali	Ionizzatore
Velocità ventilatore	6
Impostazione temperatura	•
Retroilluminazione	•

○ Dimensione: 145mm×55mm

○ Display LCD

Kit opzionale - ricevitore ad Infrarossi

HYRE-X01H - Per Cassette a 1 Via



HYRE-V02H



HYRE-Z01H - Per Mini cassette 4 Vie



HYRE-T03H - Per Cassette 4 Vie



N.B Il kit non comprende il telecomando da ordinare separatamente Cod: HYE-W01



Comando Centralizzato

Comando Centralizzato TouchScreen HYJM-S01H

Ampio touch screen 7" a colori, semplice, robusto e affidabile



Raffreddamento/Riscaldamento/Auto/Ventilazione/Deumidificazione/ECO

Modalità vacanza

Indicazione pulizia filtro

Funzioni opzionali con contatti puliti come Ingressi/Uscite

Limitazione impostazione temperatura

Generale/4 zone/Controllo Singolo

Aspetto Lineare e Pulito



Features

- Dimensione: 220mm×148mm
- Max unità interne collegabili: 160
- Max gruppi di unità interne collegabili: 64
- Lunghezza massima bus H-Net:1000m
- Lingue:
Cinese, Inglese, Russo, Spagnolo,
Turco, Tedesco, Italiano, Olandese, Polacco,
Arabo

Comando Centralizzato a pulsanti ON/OFF HYJ-J01H

Massimo della semplicità con luci LED di stato On-OFF



Controllo di gruppo (ON/OFF)

Avviso spegnimento unità interna

Caricamento automatico unità interne


Segnalazione errori

Specifiche

- Dimensione: 120mm×120mm
- Max unità interne collegabili: 128
- Max gruppi collegabili: 16
- Pulsanti touch

Controllo Remoto Smart

HI-MIT II Nuovo Gateway per il controllo centralizzato via Cloud.

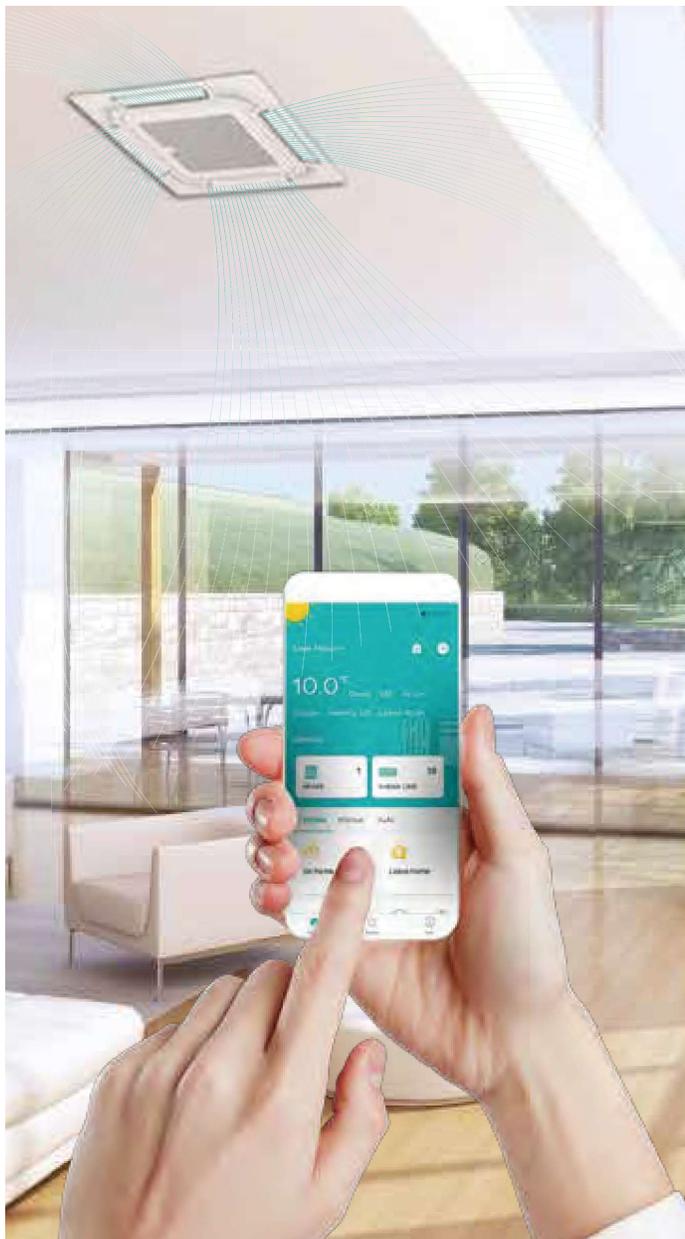

Specifiche

- ON/OFF, Modalità Funzionamento, Temperatura, Velocità Ventilatore
- Timer Settimanale
- Visualizzazione Allarmi; Gestione consumi elettrici
- Differenti scenari attivabili come "Fuori casa" e "Risparmio Energetico".....
- Fino a 64 Unità Interne/Esterne controllabili e fino a max 64 Power Meter
- APP Hi-MIT II può controllare fino a 8 Gruppi e ogni Gruppo può essere collegato a 4 adattatori Hi-MIT II


Informazioni Base

Modello	Alimentazione elettrica	Temperatura Funzionamento	Massimo Assorbimento
HCCS-H64H2C1M	AC 110÷240V 50/60Hz	0°C÷40°C	12W



Comando Centralizzato

HI-DOM Supervisione con PC tramite WEB su rete Locale.

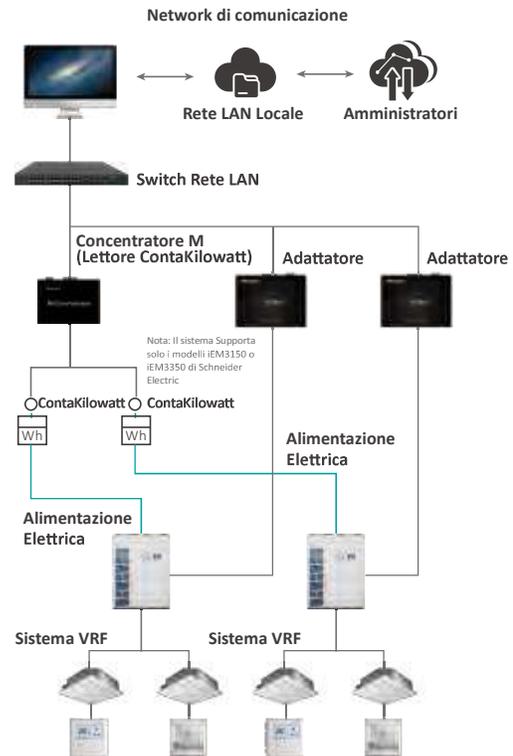

Specifiche


- Gestione degli utenti
- Controllo Unità interna (on-off, modalità, temperatura, velocità vent.)
- Blocco Comandi Locali (Blocco accensione, Blocco impostazione Max e Min temperatura Raffreddamento/Riscaldamento)
- Funzionamento con timer impostato
- Visualizzazione storico anomalie
- Monitoraggio stato di funzionamento
- Sincronizzazione dati storici
- Contabilizzazione consumo elettrico per Unità di Climatizzazione
- Ogni Hi-DOM può controllare fino a 128 unità interne
- Max 4096 unità interne controllabili

Hi-Dom specifiche di sistema

	Cod. Modello	Alimentazione	Dimensione (mm)	Funzione Contabilizzazione
Adattatore (Hi-Dom)	HCCS-H128H2C1YM	DC 12V	180x110x40	CON Contabilizzazione
	HCCS-H247R4C1E			—————
	HCCS-H128H2C1NM	DC 12V	180x110x40	SENZA Contabilizzazione

Nota: HCCS-H247R4C1E è un gateway a cui collegare i Contakilowatt, per la contabilizzazione dei consumi del HCCS-H128H2C1YM.

BMS - Gestione Edificio

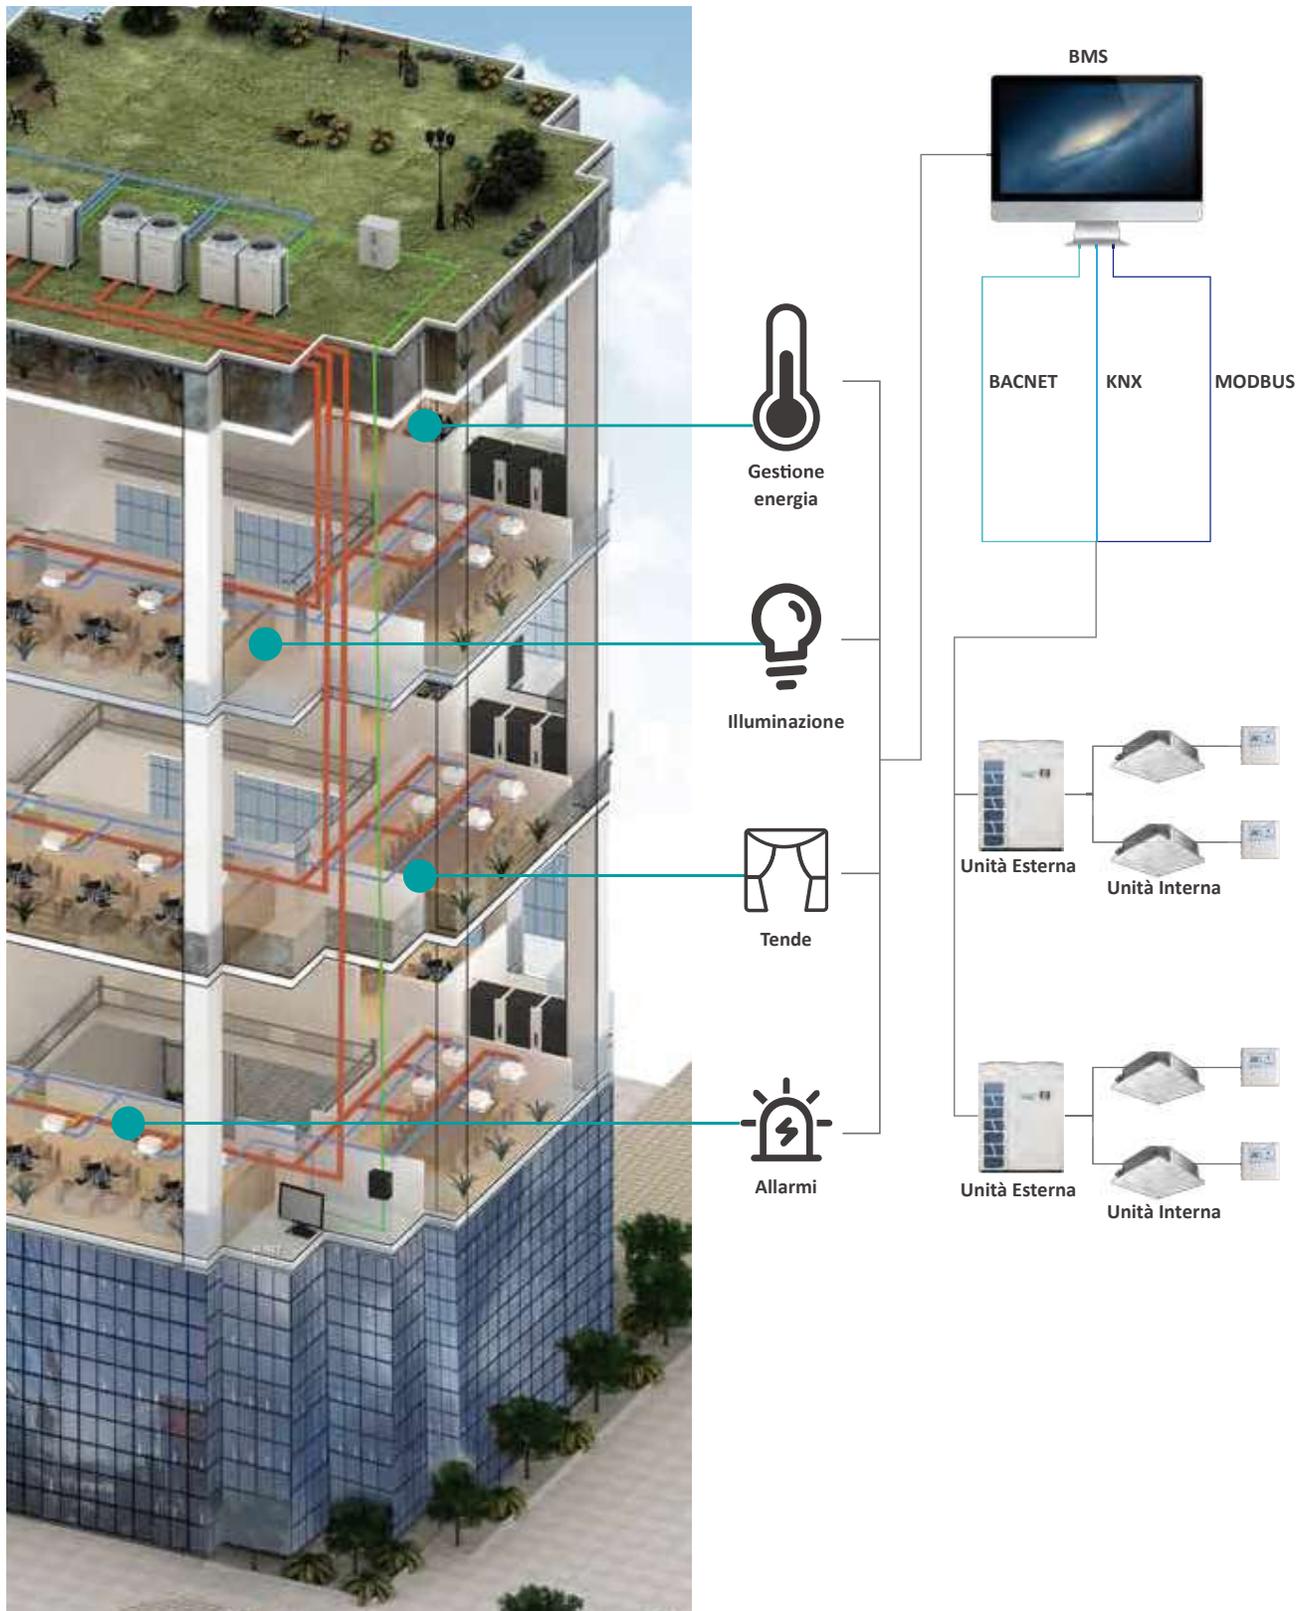



KNX

KNX	HS-RC-KNX-1i (INKNXHIS001R000)	HS-AC-KNX-16 (INKNXHIS016O000)	HS-AC-KNX-64 (INKNXHIS064O000)
Alimentazione Elettrica	24V, DC	24V, DC	24V, DC
Max Numero di Unità Interne Collegabili	1	16	64
Dimensione (A×L×P)	70×70×28	90×88×56	90×88×56

Specifiche

- Dati di Registro Standard (Tutti)
- Codici errore (Tutti)
- Controllo centralizzato U.I. (HS-AC-KNX-16/64)
- Semplice strumento di configurazione dell'Intesis Box (HS-AC-KNX-16/64)
- Controllo diretto sulla U.I. (HS-RC-KNX-1i)
- Avviso pulizia filtro (HS-RC-KNX-1i)
- Contatore ore funzionamento (HS-RC-KNX-1i)

MODBUS

MODBUS	HCPC-H2M1C
Alimentazione	12V, DC
Max Numero di Unità Interne Collegabili	64
Dimensione (A×L×P)	70×204×240

Specifiche

- Modalità On-Off
- Impostazione Temperatura
- Impostazione Modalità di Funzionamento
- Monitoraggio Temperatura Aria in Ingresso
- Impostazione e Monitoraggio Flusso Aria
- Controllo On/Off su Tutte le Unità
- Monitoraggio Allarmi e Visualizzazione Codici Errore

BACNET

BACNET	HS-AC-BAC-16 (INBACHIS016O000)	HS-AC-BAC-64 (INBACHIS064O000)
Alimentazione	24V,DC	24V,DC
Max Numero di Unità Interne Collegabili	16	64
Dimensione (A×L×P)	90×88×56	90×88×56

Specifiche

- Controllo Centralizzato di tutte le Unità Interne
- Monitoraggio Dati Unità Interne
- Riscaldamento/Deumidificatore/Ventilazione/Raffreddamento/Modalità Auto
- Controllo Oscillazione Controllo Posiz. Deflettori
- Blocco Utilizzo del Comando Cablato