

Hisense VRF

SCHEDA TECNICA

COMANDO CENTRALIZZATO ON/OFF



HYJ-J01H

Controllo Centralizzato ON/OFF


HYJ-J01H

Comando Centralizzato con 16 tasti a sfioramento e gestione semplificata ON/OFF per il controllo di max 16 Gruppi e max 128 Unità Interne.

È possibile installare fino ad un Max di 08 Centralizzatori **HYJ-J01H** sullo stesso Bus H-NET e ogni Unità Interna o Gruppo deve essere collegato/a ad un ricevitore Wireless o Pannello di comando Locale.

DIMENSIONI E STRUTTURA

Struttura realizzata in plastica di colore bianco per installazione a muro con le seguenti dimensioni: pannello frontale **120 mm x 120 mm**; spessore **12.5 mm**; ingombro posteriore di **40 mm**. Peso netto: 1 kg. Installazione: da interno.

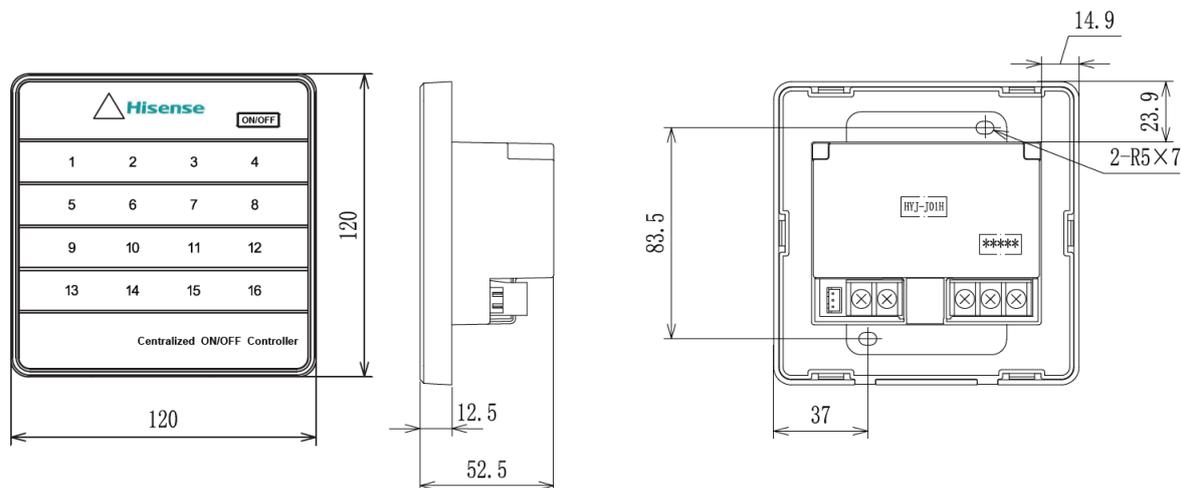


FUNZIONI

Il controllo con tasti a sfioramento è semplice e intuitivo, il settaggio iniziale è automatico con autoapprendimento degli indirizzi delle unità interne presenti sul Bus H-net e permette di attivare le seguenti funzioni:

- Controllo e comando delle unità interne associate per accensione e spegnimento (ON/OFF Singolo/Gruppo)
- Indicazione dello stato dell'unità interna o del gruppo grazie all'illuminazione del tasto associato
- Indicazione dello stato di presenza di eventuale anomalia con indicazione luminosa
- Controllo di un numero massimo di 16 Interne o Gruppi di interne e fino a max di 128 Unità interne
- Controllo di un numero massimo di 64 cicli frigoriferi / differenti sistemi di unità esterne

CONFIGURAZIONE SISTEMA

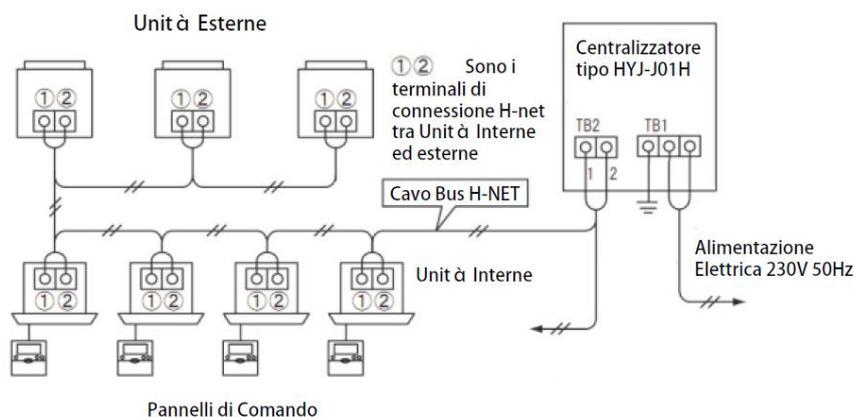

TB2: connessioni elettriche di potenza per alimentazione monofase 230 V.

TB1: comunicazione/comando Bus H-NET (doppino 0.75 mm², schermato twistato).

Hisense

HISENSE ITALIA s.r.l.

Via Montefeltro, 6/A . 20156 Milano

tel. +39.02.33431440 . fax +39.02.33490672 . <https://clima.hisenseitalia.it/climatizzatori-vrf/>

<http://www.hisense-vrf.com> [✉ export@hisensehitachi.com](mailto:export@hisensehitachi.com) [🌐 HisenseVRFGlobal](#) [f @HisenseVRFGlobal](#) [in Hisense VRF](#)