

Hisense VRF

SCHEDA TECNICA

Comando a filo



HYXE-J01H1

HYXE-J01H1

Pannello di controllo locale con collegamento via cavo bipolare per la gestione delle unità interne di VRF Hisense. Dotato di ampio display LCD con retroilluminazione e tastiera a sfioramento touch per impostazione funzioni, modalità e settaggi. Il comando può controllare in modalità di gruppo fino a Max 16 Unità Interne.



SPECIFICHE

- Dimensioni: 120x120x17 mm
- Display: LCD
- Retroilluminazione
- Pulsanti touch
- Max. U.I. collegabili: 16
- Max controlli per U.I.: 2
- Controllo main-sub
- Sensore temperatura integrato


UNITA' INTERNE COLLEGABILI

- Cassette 4 vie
- Cassette 4 vie mini
- Cassette 2 vie
- Cassette 1 via
- Canalizzato Slim
- Canalizzato media/alta prevalenza
- Console
- Parete
- Pavimento-soffitto
- Pavimento da incasso
- Canalizzato "All Fresh Air"
- Recuperatore con batteria DX
- Kit UTA

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità (caldo/freddo/auto/fan/dry/silent)
- Set temperatura: 16~32°C
- Precisione: 0.5°C
- Velocità ventilatore: 6
- Swing louver
- Louver indipendente
- Breeze mode
- 3D-air flow
- ECO
- Sleep
- Timer 24H
- Timer settimanale
- Impostazione vacanza
- Blocco bambini
- Unità °C/°F
- Lingua italiana
- Contatto finestra
- Hi-pure (ionizzatore)
- Hi-motion (sens. presenza)
- Remind pulizia filtri
- Self cleaning
- Set indirizzo U.I.
- Avvio Test-Run automatico
- Self diagnosi
- Codici errore
- Storico allarmi

DIMENSIONI

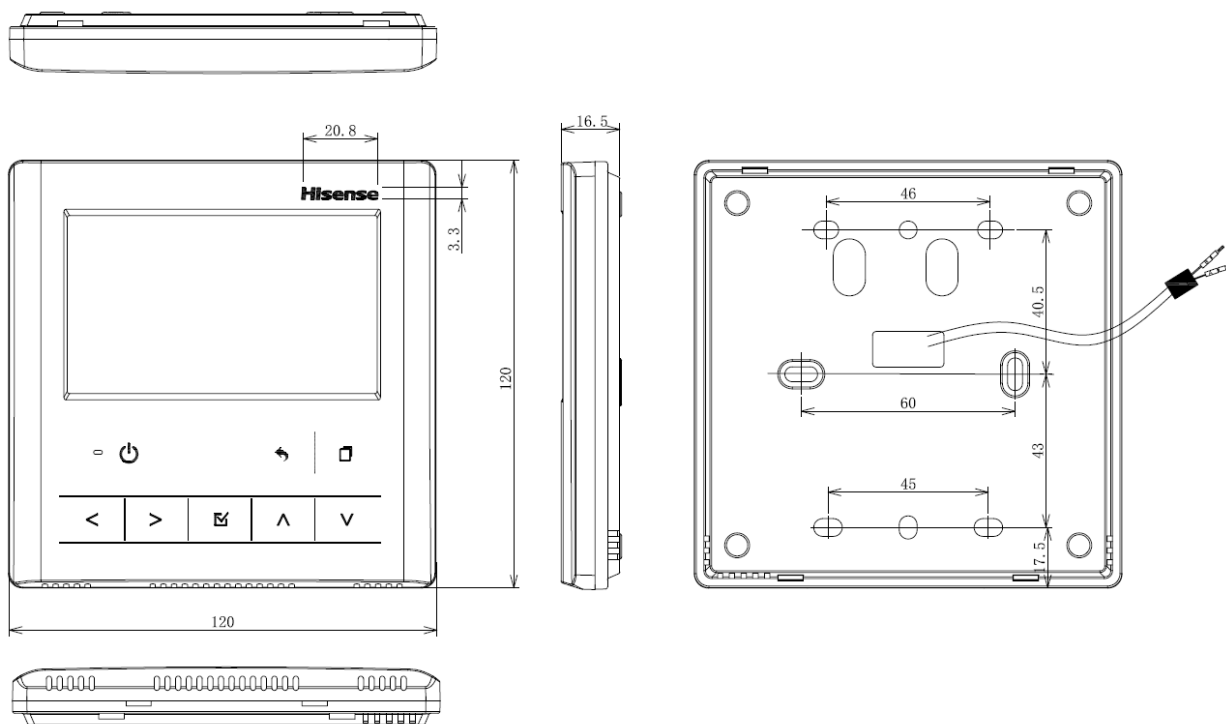


CABLAGGIO ELETTRICO

Cablaggio mediante doppino.

Sezione minima: 0.75mm²

Lunghezza massima: 500 m con cavo schermato

Lunghezza massima: 30 m con cavo non schermato

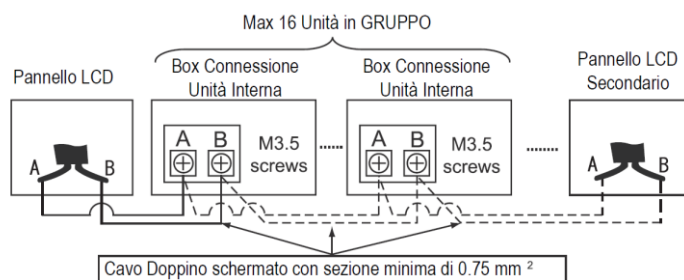

Hisense

HISENSE ITALIA s.r.l.

Via Montefeltro, 6/A . 20156 Milano

tel. +39.02.33431440 . fax +39.02.33490672 . <https://clima.hisenseitalia.it/climatizzatori-vrf/>

<http://www.hisense-vrf.com> [✉ export@hisensehitachi.com](mailto:export@hisensehitachi.com) [HisenseVRFGlobal](#) [f@HisenseVRFGlobal](#) [in Hisense VRF](#)