

Hisense VRF

SCHEDA TECNICA

Comando a filo semplificato



HYXE-S01H

HYXE-S01H

Pannello di controllo locale con collegamento via cavo bipolare per la gestione delle unità interne di VRF Hisense.

Dotato display LCD con retroilluminazione e tastiera sfioramento touch per impostazione funzioni base.

Il comando può controllare in modalità di gruppo fino a Max 16 Unità Interne.



SPECIFICHE

- Dimensioni: 120x70x17
- Display: LCD
- Retroilluminazione
- Pulsanti touch
- Max. U.I. collegabili: 16
- Max controlli per U.I.: 1


UNITA' INTERNE COLLEGABILI

- Cassette 4 vie
- Canalizzato Slim
- Canalizzato media/alta prevalenza
- Console
- Parete
- Pavimento-soffitto
- Canalizzato "All Fresh Air"
- Recuperatore con batteria DX

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità (caldo/freddo/auto/fan/dry/silent)
- Set. temperatura: 16~32°C
- Precisione: 0.5°C
- Set umidità: 90~35%
- Velocità ventilatore: 6
- Swing louver
- Timer 24H
- Unità °C/°F
- Lingua italiana
- Remind pulizia filtri
- Avvio Test-Run automatico
- Self diagnosi
- Codici errore
- Storico allarmi

DIMENSIONI

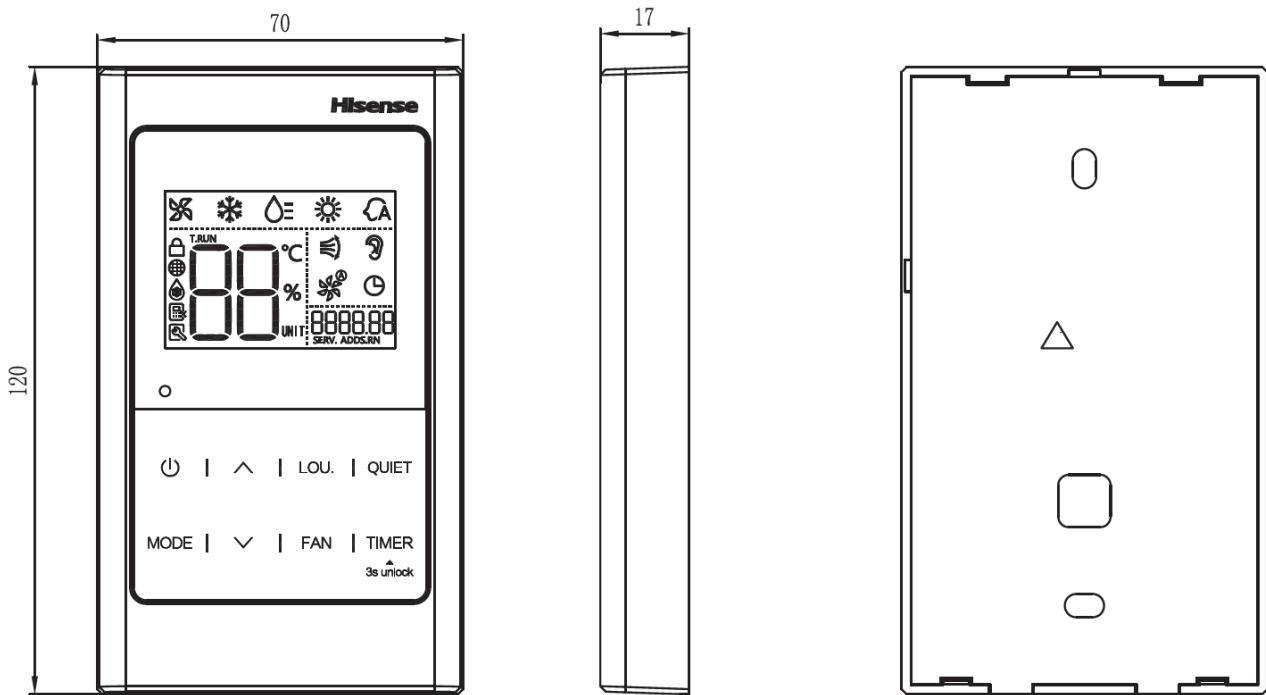


CABLAGGIO ELETTRICO

Cablaggio mediante doppino twistato

Sezione minima: 0.75mm²

Lunghezza massima: 30 m con cavo normale

Lunghezza massima: 500 m con cavo schermato

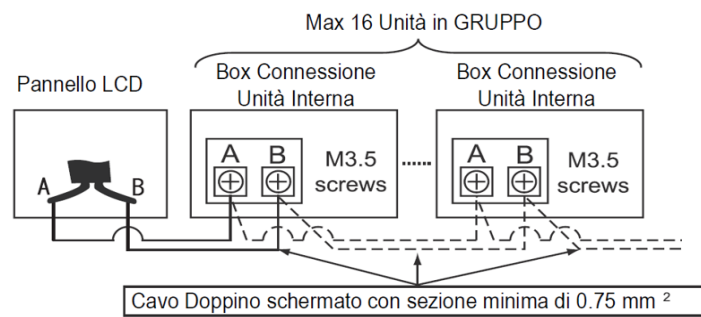

Hisense

HISENSE ITALIA s.r.l.

Via Montefeltro, 6/A . 20156 Milano

tel. +39.02.33431440 . fax +39.02.33490672 . <https://clima.hisenseitalia.it/climatizzatori-vrf/>

<http://www.hisense-vrf.com> export@hisensehitachi.com [HisenseVRFGlobal](#) [@HisenseVRFGlobal](#) [Hisense VRF](#)